



Anleitung zur Domainänderung

Um Ihre Dienste nach der Wartung wie gewohnt nutzen zu können, müssen Sie Ihre Domain ändern. Dieser Vorgang wird Ihnen in der folgenden Anleitung beschrieben. Sie benötigen Hilfe? Wir helfen gerne! Kontaktieren Sie uns an den Tagen nach der Wartung zwischen 8:00 Uhr-18:00 Uhr unter der Hotline: 05023 50295 55. Halten Sie hierzu Ihre Kunden- oder Vertragsnummer bereit und starten Sie den TeamViewer QuickSupport auf Ihrem Computer.

- 1 Öffnen Sie in Ihrem Internetbrowser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome...) die FRITZ!Box Oberfläche über <http://fritz.box>. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, welche Sie dem Aufkleber auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box entnehmen können. Sollten Sie individuelle Anmeldedaten vergeben haben, so verwenden Sie bitte diese.



- 2 Klicken Sie links im Menü auf „Telefonie“ und dann auf den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“.

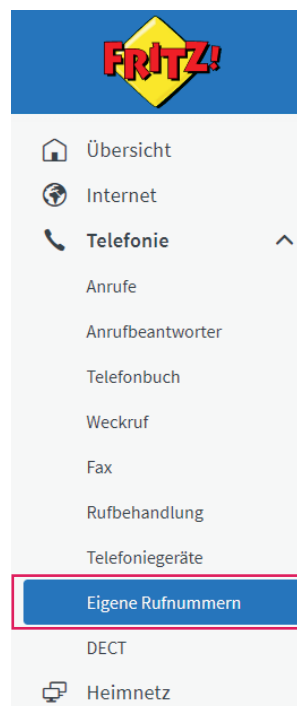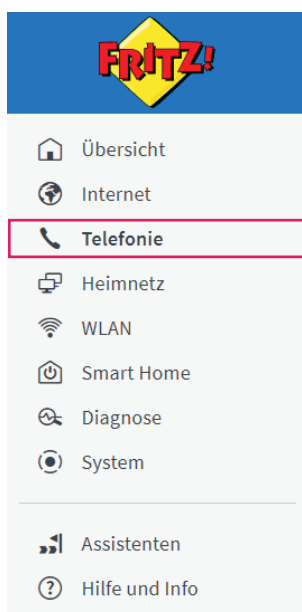

Anleitung zur Domainänderung

3 Klicken Sie bei Ihrer Rufnummer rechts auf den Stift um den Eintrag zu bearbeiten.

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl	
●	12345	voip.t-m-net.de*	*121#	 
●	56789	voip.t-m-net.de*	*122#	 

4 Scrollen Sie nach unten zu dem Abschnitt „Zugangsdaten“. Ersetzen Sie den Registrar voip.t-m-net.de durch sip.northern-access.de. Wenn ein Proxy-Server oder ein STUN-Server eingetragen ist, entfernen Sie diese.

[← Zurück](#) Rufnummer bearbeiten

Zugangsdaten

Benutzername: SIP - Benutzer

Authentifizierungsname:

Kennwort: ****

Registrar: sip.northern-access.de

Proxy-Server:

STUN-Server:

Bitte prüfen Sie weiterhin, ob die erweiterten Einstellungen wie folgt gesetzt sind.

[Weitere Einstellungen ▲](#)

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: Automatisch

Rufnummernunterdrückung (CLIR): CLIR über Displaynamen

Rufnummerübermittlung: Deaktiviert

Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Anbieter unterstützt das Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase

Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung: 20

Bei mehreren Rufnummern wiederholen Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang.

Anleitung zur Domainänderung

5

Ihre Rufnummernübersicht sollte nun wie folgt aussehen:

Telefonie > Eigene Rufnummern



?

Rufnummern

Anschlusseinstellungen

Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl	
●	12345	sip.northern-access.de*	*121#	 
●	56789	sip.northern-access.de*	*122#	